




Měřicí přípravky pro úpravu x-talů, měřič kapacit, dvoutónový generátor, elektronkový voltmetr a rozmítač pro nastavování x-talových filtrů. Na snímku dole, křivka čtyř x-talového filtru, sejmutá rozmítačem.



- 14 - Ještě něco z nf. techniky. Malý stereo zesilovač 2x 15W a Quadro přijímač pro normy OIRT a CCIR se zesilovačem 4x 25W (70 léta)

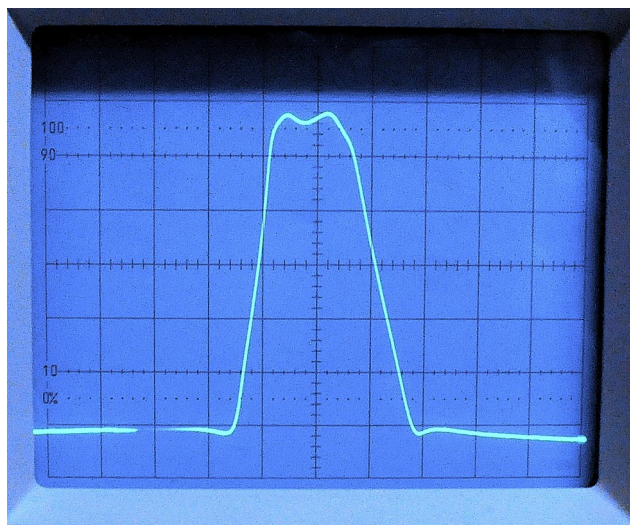

W-metr do 500MHz , pod ním šumový generátor se sondou, UHF směrové členy pro měření na anténách, měřič úrovně vf.do 500 MHz a rozmítač VHF.



Odkrytovaný příčkový x-tal. filtr, používaný v konstrukcích OK2JI

