
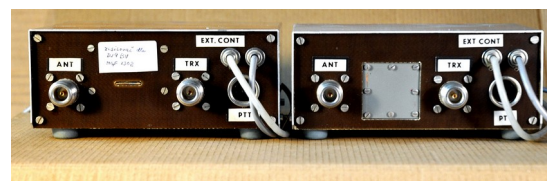
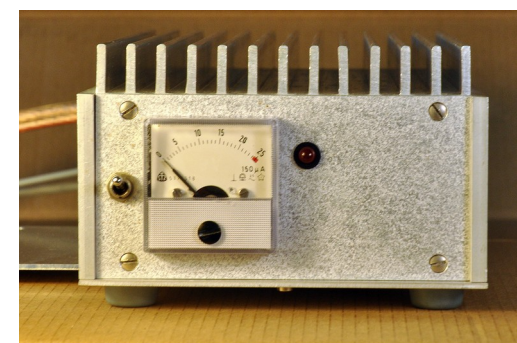


Transvertory pro 1296 a 2300MHz ve spojení se čtyřnásobnými anténami SBF. Jako mf. pro tato pásma je používán TRX-11 (foto již bylo uvedeno).

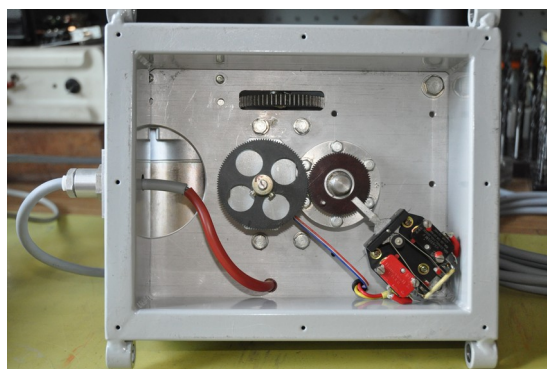

- 12 - Pro otáčení 12m stožáru zhotoven rotátor, na snímku vpravo je PA 30 W pro TRX11. Dále předzesilovače 144/432 MHz a RX- 432MHz.